

pero



Nettoyage en
milieu solvant

FONTAINE DE NETTOYAGE

POUR UNE UTILISATION MANUELLE



**INDIVIDUELLE
ET PRATIQUE**

INDIVIDUELLE ET PRATIQUE

La fontaine Pero est conçue pour le nettoyage manuel à froid de diverses pièces.

Le support contenant par exemple, des pièces de réparation ou de fabrication, est plongé dans le bac d'immersion. Le flux de circulation généré par la pompe permet de détacher et d'évacuer les impuretés.

Manuellement, le pinceau-brosse élimine les pollutions les plus tenaces. Le support est alors placé sur la zone d'égouttage.

- + Le milieu est pompé et filtré en continu
- + Bac et table en inox non peint
- + Paroi de protection contre les projections en version standard
- + Pinceau et panier inclus
- + Bac de rétention et aspiration en option



Panier de nettoyage en train d'égoutter




Pinceau-brosse



Pompe et filtre

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions extérieures

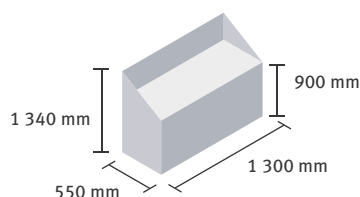

Milieu de nettoyage	
Hydrocarbure à froid pulvérisable avec point éclair > 60 °C	
Paniers / Supports	
Dimensions extérieures standards (L x l x H), max.	500 x 400 x 200 mm
Autres combinaisons sur demande	
Poids de charge max.	50 kg
Hauteur de chargement	900 mm

Puissance	
Puissance électrique	0,2 kW env.
Tension spéciale sur demande	
Pompe de lavage	30 l/min
Pression de la pompe	0,2 bar
Volume du bac d'immersion	75 l
Options	
Bac de rétention, aspiration	

Données indicatives – sous réserve de modification